

AHD 屋外用 赤外線カメラ

136万画素・42個の赤外線LEDを搭載

WTW-AR74NEP



特徴


- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 夜間監視対応モデル
- 136万画素AHDシリーズ機器対応モデル
- 2.8～12mmのバリエーションレンズを搭載しており、広角から標準の画角を撮影することが可能
- 水平視野角度約87～32度
- 赤外線LEDを42個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約30m
- プライバシーマスキング機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※AHD対応モニター・DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR74NEP
ハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/3 inch Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	136万画素
	映像出力形式	AHD 720P / 1.0VP-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1280×720 (720P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1000TV本
	搭載レンズ	メガピクセル対応バリエーションレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
回転・ズーム機能	画角	水平角度約87～32度
	パンチルトズーム(PTZ)	非搭載
投光性能	可動範囲	-
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 42個
	対応周波数	940nm/850nm
	赤外線照射距離	最大約30m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNC)
カメラソフトウェア性能	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカー機能	無
	DAY&NIGHT	EXT/COLOR/BW (白黒) / AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ低減 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減 (DEFOG)	有
	逆光補正	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能)
D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)	
デジタルズーム機能	無	
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
プライバシーマスキング機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約485g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約600mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ

寸法図

(単位: mm)

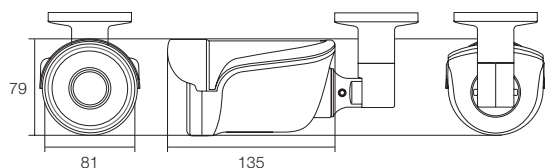

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。