

HD-SDI/EX-SDI 屋外防滴 大型赤外線カメラ

220万画素・赤外線LEDを78個搭載し、約50mの照射可能

WTW-HR543



特徴


- 夜間監視対応 HD-SDI/EX-SDI 屋外 赤外線型カメラ
- 220万画素 Panasonic社製CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 2.8～12mmのメガピクセル
オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28～100度
- 4倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- 赤外線850nm LED 78個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HR543	
カメラハードウェア性能			
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOS センサー	
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
レンズ	水平解像度	1100TV本以上	
	搭載レンズ	オートアイリス/パリアフォーカルレンズ メガピクセル対応	
	焦点距離	2.8～12mm	
	ズーム比	4倍ズーム	
投光性能	オートアイリス機能	搭載	
	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
	対応周波数	850nm	
	LED	Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 78個	
	赤外線照射距離	最大約50m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約25m	
	ICR	有	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ アナログ: RCAJ(変換コード付属・映像確認用)	
カメラソフトウェア性能	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン	
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応	
	デジタルスローシャッター(Sens UP)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16, ×32)	
	ノイズ低減(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC)(1エリア設定) / WDR(高, 中, 低)	
	DAY&NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス	オート / マニュアル	
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
	プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)	
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
カメラ本体	デジタルズーム機能	4倍デジタルズーム	
	電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
		本体配色	ガンメタル
		本体外形寸法	114(W)×113(H)×190(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
		本体重量	約935g ※取付金具含む
		電源	DC12V / 約850mA
		周辺動作温度	-10℃～50℃
付属品		電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

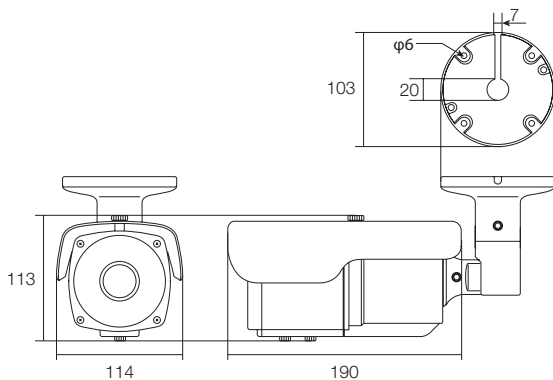

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。