

AHDシリーズ 屋内用 赤外線ドームカメラ / ワンケーブルカメラ

500万画素高画質・2.8~12mmのバリアフォーカルレンズ搭載

WTW-ADR219GW

WTW-ADR219GW-1C

5MP
5 Mega Pixel Data



特徴


- 500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、小型赤外線ドームカメラ
- 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
- 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
- 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
- 500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
- 21個の赤外線LEDを搭載し、約15m照射が可能
- 2.8~12mmメガピクセルバリアフォーカルレンズ搭載

仕様

商品名	WTW-ADR219GW	WTW-ADR219GW-1C		
センサー・映像出力性能	撮像素子	5MP CMOS センサー		
	映像出力形式	AHD / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)		
	映像出力解像度	AHD出力: 2560×1920(20fps/12.5fps) / 2560×1440(30fps/25fps/15fps) / 1920×1080(30fps/25fps)		
	走査方式 同期方式 S/N比	プロGRESSIVスキャン方式 内部同期 52dB		
レンズ	搭載レンズ	5メガピクセル対応 バリアフォーカルレンズ		
	焦点距離 ズーム比 オートアイリス	2.8~12mm 約4倍 無		
	画角	2560×1920/2560×1440/1920×1080設定時: 約38~100度 CVBS設定時:約18~45度		
	回転・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ) 無 電動ズーム 無		
投光性能	赤外線 LED 対応周波数 赤外線照射距離 赤外線監視可能距離 ICR機能 ホワイト LED 最低被写体照度	Φ5mm 850nm LED 21個搭載 850nm 約15m 約7m 有 無 0Lux ※LED作動時		
	インターフェイス	内蔵マイク 映像出力端子 電源入力端子 制御出力 音声 OSDリモコン	無 AHD端子(BNCJ) Φ2.1DCジャック 無 無 ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン	
		映像調節性能	設定画面(OSDメニュー) フリッカレス機能 DAY&NIGHT ホワイトバランス ノイズ低減(DNR) 逆光補正(BLC) D-WDR コントラスト調整 シャープネス機能 カラーゲイン機能 ミラー機能	英語 有 AUTO / COLOR / BW / EXIT ATW / MWB 有 有 ON / OFF 1~16段階 1~16段階 1~16段階 左右反転可能
			電源・カメラ本体・その他	本体材質 本体配色 本体外形寸法 本体重量
電源/消費電力				DC12V 赤外線LED作動時 約774mA
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ			

寸法図

(単位:mm)

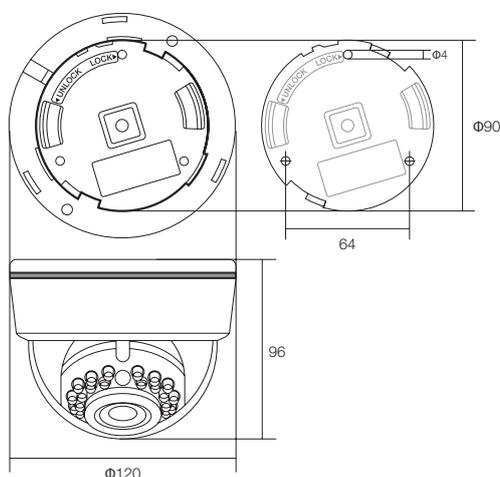

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL : 050-1752-8000 FAX : 059-245-6999