

# AHDシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

500万画素高画質・2560×1920(1920p)の解像度で映像出力

## WTW-AR195GFH2

**5MP**  
5 Mega Pixel Data



### 特徴


- 500万画素AHD 寒冷地仕様の赤外線カメラ
- 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
- 500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します
- ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
- 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます
- 広角から中望遠の監視に最適な2.7~12mmのオートアイリス・パフォーカルレンズを搭載
- カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-AR195GFH2
センサー・映像出力性能	撮像素子	5MP CMOS センサー
	総画素数	2560×1920
	映像出力解像度	AHD出力: 2560×1920(20fps/12.5fps) / 2560×1440(30fps/25fps/15fps)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	パフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
	オートフォーカス	無
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約38~100度
	パンチルトズーム(PTZ)	非搭載
投光性能	電動ズーム	無
	赤外線LED	850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
	制御出力	無
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	フリッカレス機能	無
	DAY & NIGHT	オート / カラー / 白黒 / EXIT
	ホワイトバランス	ATW / AWC-セット
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(低・中・高) 2DNR(低・中・高)
	逆光補正(BLC)	有
	D-WDR	オン / オート / オフ
	オートゲイン(AGC)	0~15段階
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	上下左右反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	90(W)×100(H)×167(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.5kg
	電源	DC12V
	冷却ファン/保温ヒーター	ファン・ヒーター搭載
周辺動作温度	-40℃~+50℃(内部温度 -40℃~+80℃)の環境に対応	
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ	

### 寸法図

(単位:mm)

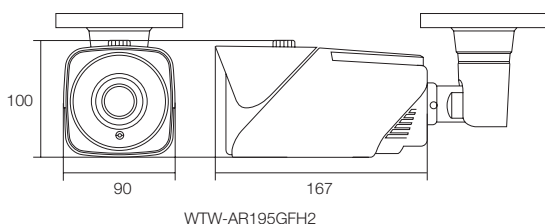

WTW-AR195GFH2

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。