

AHDシリーズ 屋外用 赤外線カメラ / ワンケーブルカメラ

500万画素高画質・2.8~12mm/バリフォーカルレンズ・赤外線LED42個搭載

WTW-ARX213GB

WTW-AR213G-1C

5MP
5 Mega Pixel Data



特徴


- 500万画素AHD赤外線カメラ
- 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
- 500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
- 42個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能
- 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
- 広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのバリフォーカルレンズを搭載
- カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピンツ調節が出来ます。
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- 本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

【UTC 操作可能な機能アイコン】



寸法図

(単位:mm)

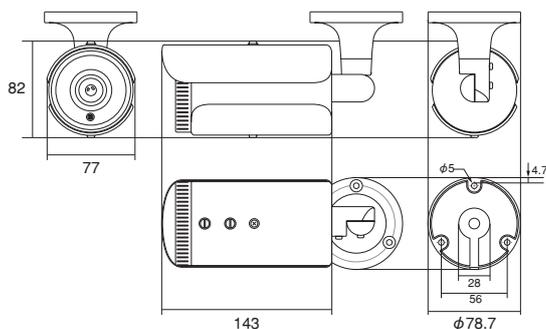

WTW-ARX213GB_WTW-AR213G-1C

仕様

商品名	WTW-ARX213GB	WTW-AR213G-1C
撮像素子	5.48MP CMOS センサー	
総画素数	2560×1920	
センサー・映像出力性能	映像出力解像度	AHD出力: 2560×1920 (20fps/12.5fps) CVBS出力: 960×480 (30fps) NTSC ※初期設定は2560×1920 (20fps)となっております。 ※本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	バリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	無
回転・ズーム機能	オートフォーカス	無
	画角	水平角度約35~105度, CVBS設定時: 約16~48度
投光性能	パンチルトズーム(PTZ)	非搭載
	電動ズーム	無
	赤外線LED	φ5mm 8500nm 赤外線LED 42個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	約23m
	赤外線監視距離	約13m
インターフェイス	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	音声	無
制御出力	無	
映像調節性能	OSDリモコン	無 ※本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	フリッカレス機能	有
	DAY & NIGHT	オート / カラー / 白黒 / EXIT
	ホワイトバランス	ATW / MWB
	ノイズ低減(DNR)	1~16段階
	逆光補正(BLC)	有
	D-WDR	オン / オフ
	ミラー機能	上下左右反転可能
	本体材質	アルミダイキャスト
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	77(W)×82(H)×143(D)mm ※取付金具を含まない寸法
	本体重量	約550g ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V
冷却ファン/保温ヒーター	無	1chタイプ: WTW-MVRP0601UF 4chタイプ: WTW-MVRP0604UF 8chタイプ: WTW-MVRP0608UF
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/角度調節用六角レンチ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999