

Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ

500万画素無線式(WiFi)・赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)搭載

WTW-EGR2600GPWX (ホワイトモデル)

WTW-EGR2600GPBX (ブラックモデル)

5MP
5 Mega Pixel Data



WTW-EGR2600GPBX

WTW-EGR2600GPWX



APP:
WTW-EAGLE

特徴


- Wi-Fi 500万画素 IPネットワークカメラ
- 3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 2560×1920の映像解像度で記録が可能
- IP66相当の屋外防水性能
- Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。
- 赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯！高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
- スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
- スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応！

仕様

商品名	WTW-EGR2600GPWX/GPBX
センサー/ 映像出力性能	
映像出力性能	2560×1920 = 5MP (15fps)
レンズ	
焦点距離	ボードレンズ 3.6mm
水平画角	85°
投光性能	
赤外線/防犯灯LED	850nm可視型赤外線LED+ホワイトLEDデュアルLED 6灯搭載
赤外線照射距離	約25m
赤外線監視距離	約15m
防犯灯照射距離	約12m
防犯灯監視距離	約7m
最低被写体照度	0Lux (IR ON)
インターフェイス	
対応通信方式	802.11b/a/g/-c (2.4Ghz / 5Ghz)
セキュリティ	WEP / WPA / WPA2
録画デバイス	MicroSD(16~128GB) NVR(イーグルシリーズ)
機能	
PTZ	無
冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応)	無
マイク	有
スピーカー	有
視聴・操作ソフト	WTW-EAGLE
本体情報	
屋外/屋内	屋外対応
仕上げ	ダイキャスト
動作環境温度/湿度	-10℃~+50℃/MAX 90% RH
電源/最大消費電流(±10%)	DC12V / 約500mA
本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず)	74(W)×68(H)×183(D) mm
重量(取付ブラケット/ケーブル含む)	約384g
技術適合証明書	210-117377

寸法図

(単位:mm)

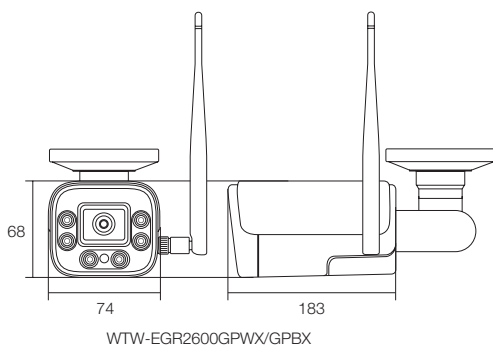

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL: 050-1752-8000 FAX: 059-245-6999