

イーグルシリーズ

屋外用 赤外線 IP ネットワークカメラ

365万画素無線式(Wi-Fi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR334SEAW



特徴


- 365万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外用仕様の赤外線カメラ
- 3.6mmのポードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 2304×1296 (30 fps)の3MP撮影
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
- 赤外線LED 3個 照射距離約20m

仕様

商品名		WTW-EGR334SEAW
工事設計認証番号		210-117167
センサー・映像出力性能	撮影素子	365万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2304×1296(1296p)
	映像出力形式	H.265
	映像フレーム数	最大30fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
レンズ	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルポードレンズ
	焦点距離	3.6mm
投光性能	ズーム比	水平視野角度 約80度
	赤外線LED	特殊赤外線 LED 3個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	有
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45 端子
	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ低減(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID / パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ホワイト
	本体外形寸法	約64(W)×110(D)×65(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約360g ※取付金具を含む
	電源	DC12V ※赤外線LED作動時 約560mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ

寸法図

(単位:mm)

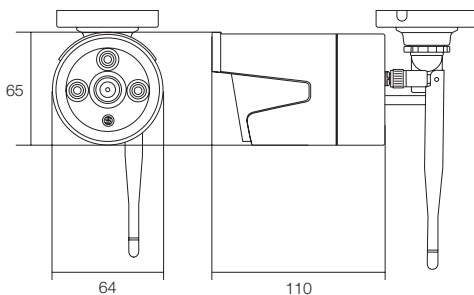

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。