

HD-SDI 屋外用 赤外線ワンケーブルカメラ

220万画素の高画質・赤外線LEDを78個搭載

WTW-HR543-1C



特徴


- 屋外設置可能 HD-SDIワンケーブル対応の赤外線カメラ
- 映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ
- 220万画素 Panasonic社製CMOSセンサー搭載
- 2.8～12mmオートアイリス/パフォーカルレンズ
広角～中望遠距離の監視向けレンズを搭載
- 水平視野角度約28～100度
- 赤外線LEDを78個搭載し、最大約50mの照射可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-HR543-1C
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス パフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス機能	搭載
投光 性能	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	赤外線LED	Φ5mm サイズ 850nm 赤外線LED 78個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
インター フェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	HD-SDI: BNCJ ※ワンケーブルシステム
	電源入力端子	無(ワンケーブル給電システム)
映像 調節 性能	OSDリモコン	非対応(※RS485対応のワンケーブルユニット・録画機でOSD設定は可能)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16, ×32)
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス	オート / マニュアル
	デジタルノイズ除去(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定)
	WDR	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません
	デジタルズーム機能	4倍デジタルズーム
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
電源・ カメラ 本体・ その他	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
	プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	防水性能	屋外用
	本体外形寸法	112(W)×110(H)×190(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約935g ※取付金具含む
電源	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定マシ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位: mm)

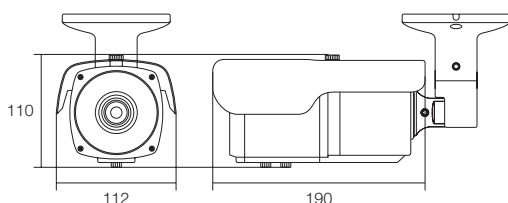

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL: 059-387-8000 FAX: 059-387-6999