

# XPoE 専用 IPC シリーズ 屋外軒下用 赤外線ドームカメラ

## 530万画素・2560×1920の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

### WTW-PDRP249GW3

5MP  
5 Mega Pixel Data

XPoE




#### 特徴

- 530万画素の超高解像度 赤外線搭載のドーム型カメラ
- 屋外軒下で利用できる耐水性ボディ
- 1秒間15コマ撮影出来る15fpsモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 高性能赤外線LEDが14個搭載しており、約10mの距離で夜間監視が可能
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- PoE受電タイプ
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
- カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。

#### 寸法図

(単位:mm)

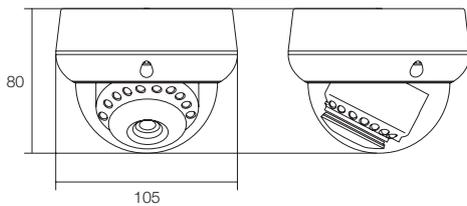

WTW-PDRP249GW3

#### 仕様

	商品名	WTW-PDRP249GW3
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.7 5MP(1920p) CMOSセンサー搭載
	映像出力解像度	2560×1920
レンズ	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	オートアイリス	無
	画角	水平視野角度 約80度
投光性能	赤外線LED	赤外線LED 14個 850nm(可視型)
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約15m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ホワイトLED	無
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	有
	録画媒体	無
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外軒下防滴 IP66相当
	本体材質	アルミダイキャスト・プラスチックカバー
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	Φ105(W)×80(H)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約335g
	電源	LAN端子(XPoE出力 48V)
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。