

IPカメラシリーズ 屋外軒下防水型 録画機能搭載 赤外線カメラ

Wi-Fi 無線220万画素・マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能

WTW-PR179HJASDM-J



ONVIF



特徴


- 録画機能搭載した220万画素 IPネットワークカメラ
- 有線LANだけでなく・Wi-Fi無線接続にも対応
- マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
- 屋内外兼用の遠隔操作対応モデル
- カメラ下部のパネルからMicroSDカードを挿入でき、録画機がカメラ単体で映像を録画することが可能
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 3.6mmの広角向けボートレンズ搭載
- 220万画素1920×1080(1080p)
- 水平視野角度約82度
- 赤外線LED 18個 掃射距離最大約20m
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオ インターフェイス フォーラム)

仕様

商品名		WTW-PR179HJASDM-J
工事設計認証番号		210-117167
センサー・映像出力性能	撮影素子	220万画素 1/2.7CMOS Sony image sensor
	総画素数	220万画素
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力形式	1920×1080(1080p)
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	3メガピクセル ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
投光性能	画角	水平角度約82度 ※220万画素(解像度1920×1080)設定時
	赤外線LED	チップ赤外線 LED18個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	内蔵マイク	1個(※カメラ背面部に内蔵)
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	有
映像調節性能	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール
	シャッタースピード	1/3、8、10、15、20、30、60、120、180、240、300、500、1000、2000、4000、6000、8000
	デジタルスローシャッター(DSS)	1、1/2、1/3、1/5、1/8、1/10、1/15、1/20、Close
	オートゲインコントロール(AGC)	8×/16×/32×/48×/64×
	ノイズ補正(DNR)	3DNR:1~255段階指定(デフォルト 128)
	D-WDR(明暗補正)	オフ / オン(0~255段階指定)
	逆光補正	BLC:オフ / オン
	偽色除去	オフ / オン
	明度調節機能	1~255段階指定(デフォルト 128)
	彩度調節機能	1~255段階指定(デフォルト 128)
	色相調節機能	1~255段階指定(デフォルト 128)
	シャープネス機能	1~255段階指定(デフォルト 128)
	映像反転機能	上下 / 左右
	モーション機能	低 / 中 / 高(※192ブロック指定)
	プライバシーマスク	4エリア(※192ブロック指定)
	カメラネーム	英数字最大36文字設定
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン: iPhone・Android
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: WTWIPVIEW8
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	最大接続数	同時ログイン可能台数を記述(例:3ユーザー ※画質設定により変動します)
	ONVIF	対応
	対応ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
保存・録画モード	録画機能	有
	録画解像度	1920×1080 / 1280×720
	録画フレームレート	最大25fps
	録画モード	常時録画・モーション録画
電源・カメラ本体・その他	録画可能容量	MicroSDカード ※MicroSDカード別売 (64GBまでのClass10以上を推奨)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	63(W)×63(H)×115(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約350g ※取付金具含む
	電源	DC12V
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品		電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

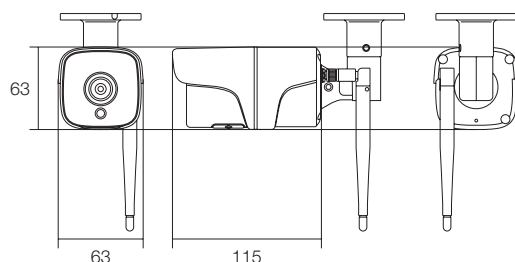

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL : 059-387-8000 FAX : 059-387-6999