

屋外軒下用 PoE対応 IPネットワーク赤外線カメラ

500万画素の超高解像度・マイク内蔵IP赤外線カメラ

WTW-PRP178GJA
WTW-PRP180GJA



WTW-PRP178GJA

WTW-PRP180GJA



特徴


- 500万画素の超高解像度IP赤外線カメラ
- 1秒間15コマの撮影ができる15fps/ハーフモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 小型サイズの柔らかな曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
- 赤外線チップLEDを18個搭載
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載
- PoE受電タイプ
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。

仕様

商品名		WTW-PRP178GJA	WTW-PRP180GJA
センサー・映像出力性能	総画素数	500万画素	
	映像出力解像度	2560×1920/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768	
	映像圧縮出力形式	H.265	
	映像フレーム数	最大15fps(秒間コマ数)	
レンズ	搭載レンズ	ボードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	ズーム比	無	
投光性能	赤外線LED	チップ赤外線LED 18個 850nm	
	対応周波数	850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約20m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	ICR機能	有	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	内蔵マイク	有	
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	無線LAN	無	
映像調節性能	PoE	対応	
	設定画面(OSDメニュー)	日本語	
	ホワイトバランス	自動 / 手動 / 白熱 / 暖かい / 蛍光 / 自然 / ロック	
	DAY & NIGHT	自動(リッパモード)/デイ / ナイト/自動(アクティブモード)/時間	
	シャッタースピード	1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/240・1/480・1/960・1/1000・1/2000・1/4000・1/8000・1/10000	
	オートゲインコントロール(AGC)	自動/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	ノイズ補正(DNR)	自動 / 弱 / ノーマル / 強	
	WDR(明暗補正)	自動 / 弱 / ノーマル / 強	
	逆光補正	オープン(オン) / クローズ(オフ)	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	有(縦12×横16コマ)	
	プライバシーマスク	有(4エリア)	
カメラネーム機能	有(半角英数字20文字まで)		
電源・カメラ本体・その他	耐水性	屋外軒下防滴	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ホワイト	
	本体外形寸法	約63(W)×63(H)×106(D)mm※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約340g ※取付金具含む	
	電源	POE または DC12V ※赤外線LED作動時 約510mA	
	冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃～50℃		
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

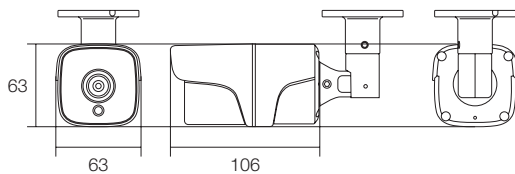

WTW-PRP178GJA / WTW-PRP180GJA

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。