

IPCシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

500万画素・2592×1944の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-PRP9220GSD3B

5MP
5 Mega Pixel Data



特徴


- 500万画素の超高解像度IP赤外線カメラ
- 1秒間15コマ撮影出来る15fpsモデル
- 2592×1944の高解像度で映像出力
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 高性能大型赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能
- 2.8～12mmの高解像度対応パリアフォーカルレンズで広角～中望遠距離の監視に最適
- 底面のネジでレンズの調節が可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- PoE受電タイプ
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
- Spリンク2対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

	商品名	WTW-PRP9220GSD3B
センサー・映像出力性能	総画素数	500万画素
	映像出力解像度	2592×1944 / 2592×1520 / 2304×1296 / 1080P(1920×1080) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
レンズ	映像フレーム数	最大20fps(秒間コマ数)
	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式
	搭載レンズ	パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
	ズーム比	約4倍
回転・ズーム機能	オートアイリス	無
	画角	水平視野角度 約32～90度
投光性能	パンチルトズーム(PTZ)	無
	赤外線LED	大型 赤外線LED 8個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約40m
	赤外線LED監視距離	最大約30m
	ホワイトLED	無
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線 LAN	無
映像調節性能	PoE 給電	有
	録画媒体	MicroSDカード(1スロット) ※最大256GBまで認識 ※録画データのついたMicroSDカードをPCに直接接続しても録画内容を再生することはできません。
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/5・1/8・1/15・1/25・1/30・1/50・1/60・1/100・1/120・1/150・1/180・1/200・1/240・1/250・1/300・1/360・1/480・1/500・1/600・1/700・1/1000・1/1500・1/2500・1/5000・1/10000・1/12000・1/20000
	フリカレス機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	無
	DAY & NIGHT	有
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / 室内
	ノイズ低減(DNR)	無効 / 高 / ノーマル / 低
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート / マニュアル
逆光補正	オフ / オン	
電源・カメラ本体・その他	WDR	オフ / オン(1～255)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	有(縦30×横44コマ) メール通知
	プライバシーマスク機能	有(4エリア)
	ミラー機能	上下左右反転可能
	カメラネーム	有(半角英数字)
	耐水性	屋外防滴
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	90(W)×100(H)×170(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
本体重量	約840g ※取付金具含む	
電源	PoE または DC12V	
冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

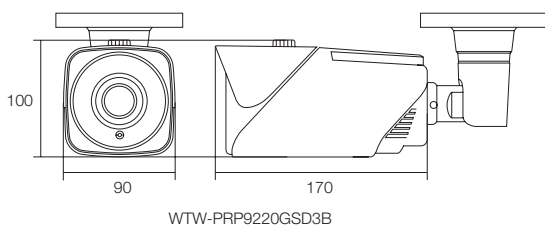

WTW-PRP9220GSD3B

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。