

XPoE 専用 IPC シリーズ 屋外用 小型赤外線カメラ

530万画素・2560×1920の高解像度で映像出力・PoE受電タイプ

WTW-XPR249GW33

5MP
5 Mega Pixel Data

XPoE




特徴

- 530万画素の超高解像度IP赤外線カメラ
- 1秒間15コマ撮影出来る15fpsモデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 高性能赤外線LEDが3個搭載しており、約10mの距離で夜間監視が可能
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- 最新の映像圧縮規格H.265に対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。
- PoE受電タイプ
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
- カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。

寸法図

(単位:mm)

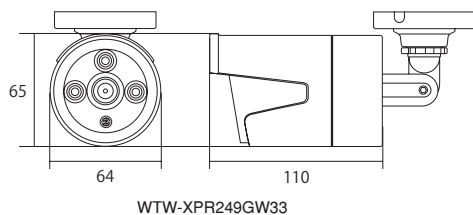

WTW-XPR249GW33

仕様

商品名		WTW-XPR249GW33
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.7 5MP(1920p) CMOSセンサー搭載
	映像出力解像度	2560×1920
レンズ	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	無
	オートアイリス	無
投光性能	赤外線LED	特殊小型LED 3個 850nm(可視型)
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約10m
	赤外線LED監視距離	最大約7m
	ホワイトLED	無
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	有
	LAN端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	無線LAN	無
	PoE	有
電源・カメラ本体・その他	録画媒体	無
	耐水性	屋外防滴 IP66相当
	本体材質	アルミダイキャスト
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	64(W)×65(H)×110(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約360g ※取付金具含む
	電源	LAN端子(XPoE出力 48V)
	冷却ファン/保温ヒーター	無
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。