

AHD・IPC 4CHデジタルレコーダー (DVR)

400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA645Y 4CH DVR



特徴


- 400万画素AHD/IPCカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1440で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(最大2560×1944)
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DA645Y	
映像	入力	4入力(BNC/J端子) ※AAHD/TVI/CVI/AVBS接続対応 2560×1440(1440P) / 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P) / CVBS(960H)
	出力	HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 BNC/J端子:×1(SPOT出力 映像確認のため操作不可)
	HDMI出力	1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
音声	入力	4入力(RCA/J端子)IPカメラモード時は音声外部入力はご利用いただけません ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応してWiFiは、各チャンネルで音声入力可能
	出力	2出力(HDMI端子×1, RCA/J端子×1) ※映像入力端子にミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて交換する必要があります。
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
表示	フレームレート	AHD 4MP 60FPS 各CH 15FPS AHD 1080P 120FPS 各CH 30FPS
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~999秒
	表示モード	1画面/4分割/オートシークエンス/PIP ※PIPは全画面表示の中にもう1画面を小さく表示 有(次世代映像データ圧縮方式対応)
録画	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度(NTSC)	2560×1440(4MP)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/944×480(960H)/704×480(D1)/352×240(CIF)(NTSC)
	録画画質	1~10レベル
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	AHD入力 4MP 各ch 7fps トータル28fps 1080p 各ch 15fps トータル60fps 720p 各ch 30fps トータル120fps
再生	アラーム後録画時間	有 1~100秒
	アラーム前録画機能	有 1~3秒
	アラーム前録画機能	有 1~3秒
	画面表示	1画面 / 4分割 / オートシークエンス / PIP
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
ネットワーク	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	スナップショット	有 ※720×480でUSBフラッシュメモリーへ出力
	再生スピード	Normal / REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
バックアップ	プロトコル	TCP/IP / SMTP / HTTP / DHCP / NTP / DDNS
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10/11 ※Apple社 Macには対応していません。
	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft edgeには対応していません
	操作ユーザー数	1管理者+4ユーザー
	CMS	有
アラーム	スマートフォン専用アプリ	Android / iPhone(iOS) 「SoCatch」
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USBフラッシュメモリー ※推奨されるUSBフラッシュメモリーは、USB2.0、容量32GB以内のものとなります
	音声バックアップ	有
OSD & DVR Control	バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 (20×16個の枠目でマスキング可能)
電源・本体・その他	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオンログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウス/フロントパネル操作 ※マウスでの操作を推奨
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	本体材質	ボディ:アルミニウム 全面/パネル部:プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	280(W)×204(D)×57(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約1090g(※HDD含まず)
電源	動作可能周囲温度	5度~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V 3A / 最大36W

寸法図

(単位:mm)

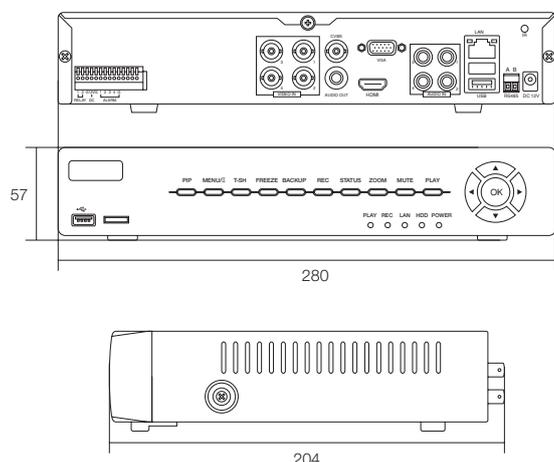

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。