

AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 800万画素(2160P)/500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA8004E 4CH DVR



特徴


- 4K 800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- AHD/TVI 映像信号対応
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 4K 800万画素で各入力最大6fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DA8004E	
映像	入力チャンネル	4入力(BNC端子) ※AHD/TVI/CVBS (NTSC/PAL) 接続対応
	入力解像度	3840×2160 (2160p) / 2560×1944 (1944p) / 2560×1440 (1440p) / 1920×1080 (1080p) / 1280×720 (720p)
	出力端子	メイン出力: HDMI端子: 3840×2160 (2160p) サブ出力: VGA出力×1 (ミニD-SUB15pin 1920×1080) CVBS出力×1 ※CVBSは4分割画面の映像のみとなりますのでマウス等での操作はできません
音声	HDMI出力	3840×2160/2560×1440/1920×1080/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768
	入力	4入力 (RCA端子)
システム	出力	1出力 (HDMI端子) / 1出力 (RCA端子)
	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA (HDD×1) 最大8TBに対応
	外付けHDD	無
	センサー入力・出力	無
表示	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2 (前面×1・後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 ※スイッチング時間1/2/4/5/8/10/15/30秒で設定可能
	表示モード	1画面フルスクリーン / 4画面 / シークエンス
	映像圧縮	有 (次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度 (NTSC)	3840×2160 (8MP) / 2560×1944 (5MP) / 2560×1440 (4MP) / 1920×1080 (1080p) / 1280×720 (720p)
	録画画質	低画質 / 中画質 / 高画質 / 最高画質
	録画モード	常時録画 (24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 / モーション録画
	録画フレームレート (NTSC)	8MP 各チャンネル: 6fps / 全チャンネル: 24fps 5MP 各チャンネル: 7fps / 全チャンネル: 28fps 4MP 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps 1080P 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 120fps
再生	アラーム後録画時間 (ポスト録画)	なし/10秒/20秒/30秒/40秒/50秒/60秒
	アラーム前録画機能 (プリ録画)	5秒
	画面表示	最大8MP 15FPS 最大再生画面: 4画面
	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索
ネットワーク	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / スロー再生 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×2・×4・×8・×16・×32・×64・×128・×256倍速、スロー再生 ×1/2・×1/4再生
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/DHCPに対応
	対応OS	Windows 10/11 ※Apple社 Macには対応していません。
	対応ブラウザ	Internet Explorer ※Microsoft Edgeには対応していません
バックアップ	スマホアプリ	iPhone/Android: WTW-DX
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	WTW-CMS
	アクセス対応端末	PC: Windows 10 / 11 スマートフォン: Android / iPhone
	イベント送信 (通知機能)	スマートフォンアプリからのプッシュ通知
アラーム	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
OSD & DVR Control	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー / ネットワークバックアップ
	ファイル形式	AVI / HAV
電源・本体・その他	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ × 横16コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~15 15段階で設定可能
	言語	多言語対応
リモコン	無	
システムアップグレード	USBフラッシュメモリー	
操作	USBマウス	
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)	
本体材質	ボディ: ガルバニウム 全面/パネル部: プラスチック	
本体配色	ブラック	
本体外形寸法/重量	258 (W) × 217 (D) × 45 (H) mm ※突起物含む / 約820g (※HDD含まず)	
動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
電源	DC12V / 最大60W	

寸法図

(単位: mm)

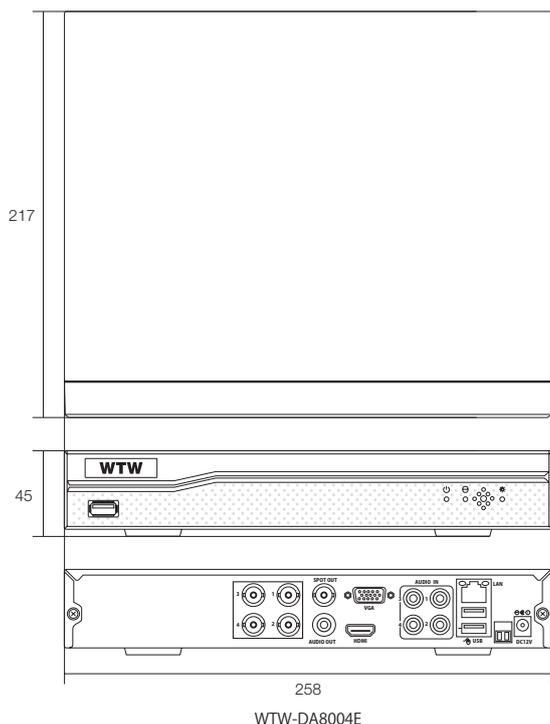

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。