

AHDシリーズ 8chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 800万画素(2160P)/500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DAP338E 8CH DVR



特徴


- AHD/TVI/IPC 映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
- カメラ8台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 16TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。
- USBマウス付属

仕様

| 商品名 | WTW-DAP338E | |
|-------------------|-----------------------|---|
| 映像 | 入力チャンネル | 8入力(BNC端子) / 12入力(ONVIF) ※AHD/TVI/IPC接続対応 |
| | 入力解像度 | 3840×2160(2160p) / 2560×1944(1944p) / 2560×1440(1440p) / 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) |
| | 出力端子 | メイン出力:HDMI端子:3840×2160(2160p) サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 2560×1440) CVBS出力×1 ※CVBS出力1、4、6、9分割から選択可能、1、4、6分割はCH1~8の中から任意に指定可能 |
| | HDMI出力 | 3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1280×1024/1024×768 |
| 音声 | 入力 | 8入力(RCA端子) |
| | 出力 | 1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子) |
| | OS | Linux |
| システム | SATAデバイス | SATA(HDD×2)最大16TBに対応 |
| | 外付けHDD | 無 |
| | センサー入力・出力 | 8入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V・1Aまで通電可能 |
| | PTZ | RS485 |
| | USB | USB2.0×1(表面×1)/USB3.0×1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作 |
| 表示 | フレームレート | 800万画素入力時:各チャンネル:7fps / 全チャンネル:56fps 500万画素入力時:各チャンネル:12fps / 全チャンネル:96fps 400万画素入力時:各チャンネル:15fps / 全チャンネル:120fps 220万画素入力時:各チャンネル:30fps / 全チャンネル:240fps |
| | シークエンス機能 | 各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能 |
| | 表示モード | 1画面フルスクリーン/4分割/6分割/8分割/9分割/10分割/12分割/シークエンス |
| | 映像圧縮 | 有(次世代映像データ圧縮方式対応) |
| 録画 | 解像度(NTSC) | 3840×2160(8MP)/2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP) 1920×1080(1080p)/1280×720(720p) |
| | 録画画質 | 指定ビットレートで設定可能 数字が大きくなるほど高画質 |
| | 録画モード | 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画 |
| | 録画フレームレート(NTSC) | 8MP 各チャンネル:7fps 全チャンネル:56fps 5MP 各チャンネル:12fps 全チャンネル:96fps 4MP 各チャンネル:15fps 全チャンネル:120fps 1080P 各チャンネル:30fps 全チャンネル:240fps |
| | アラーム後録画時間 | 30秒/1分/2分/5分から指定可能 |
| | アラーム前録画機能 | 5秒 |
| 再生 | 画面表示 | 8MP・最大再生画面:4画面 / 5MP・1080P最大再生画面8画面 |
| | 画面検索方法 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索 |
| | デジタルズーム | マウス操作でズーム可能 |
| | 再生スピード | 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / スロー再生 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに2×4×6×8×16倍速 スロー再生 ×1/2.×1/4.×1/8.×1/16再生 |
| | 保存媒体 | HDD |
| ネットワーク | インターフェイス | 10/100/1000イーサネット |
| | プロトコル | TCP/IP / DHCP / E-mailに対応 |
| | 対応OS | Windows 7/8.1/10/11 ※Apple社 Macには対応してありません |
| | 対応ブラウザ | 無 |
| | スマホアプリ | iPhone/Android : WTW VIEW 10 |
| | 操作ユーザー数 | 4ユーザー |
| | CMS | 有:WTW-VMS |
| | アクセス対応端末 | PC:Windows 11/10/8.1/8/7 スマートフォン:Android / iPhone |
| | イベント送信 | スマホアプリのみ プッシュ通知 |
| | 検索再生 | カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 |
| バックアップ | インターフェイス | USB2.0 |
| | 音声バックアップ | 有 |
| | ネットワーク | 有 |
| | バックアップデバイス | ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー |
| | ファイル形式 | AVI / RF / MP4 |
| | バックアップデータの再生 | RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください |
| アラーム | モーション録画機能 | 有 ※各チャンネル検知録画 |
| | モーションエリア設定 | 有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 |
| | モーション感度設定 | 1~8 8段階で設定可能 |
| | 言語 | 多言語対応 |
| OSD & DVR Control | リモコン | 無 |
| | システムアップグレード | USBフラッシュメモリー / ネットワーク経由からファームウェアを更新 |
| | 操作 | USBマウス |
| | Pan/Tilt/Zoom Control | RS-485(Pelco-D / Pelco-P) |
| | 本体材質 | ボディ:メタル 全面パネル部:プラスチック |
| 電源・本体・その他 | 本体配色 | ブラック |
| | 本体外形寸法/重量 | 378(W)×317(D)×53(H)mm※突起物含む/約2.2kg(※HDD含まず) |
| | 動作可能周囲温度/湿度 | 5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態 |
| | 電源 | DC12V / 最大60W |

寸法図

(単位:mm)

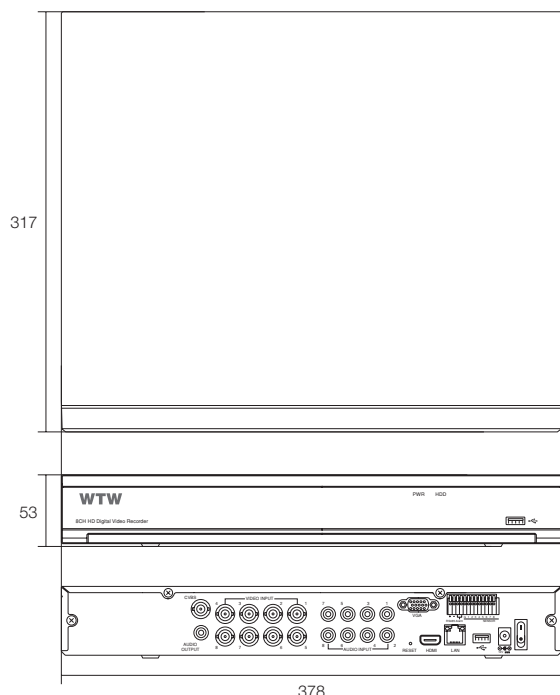

WTW-DAP338E・WTW-DAP338G

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。