

AHDシリーズ 8chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DAP338G 8CH DVR



特徴


- AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能
- カメラ8台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 16TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク 音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に 音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DAP338G	
映像	入力チャンネル	8入力(BNC端子) / 12入力(ONVIF) ※AHD/TVI/IPC接続対応
	入力解像度	2560×1944(1944p) / 2560×1440(1440p) 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	出力端子	メイン出力:HDMI端子:3840×2160(2160p) サブ出力:VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 2560×1440) CVBS出力×1 ※CVBS出力1, 4, 6, 9分割から選択可能、1, 4, 6分割はCH1~8の中から任意に指定可能
音声	HDMI出力	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/ 1680×1050/1440×900/1280×1024/1024×768
	入力 出力	8入力(RCA端子) 1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス 外付けHDD	SATA(HDD×2)最大16TBに対応 無
	センサー入力・出力	8入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ USB	RS485 USB2.0×1(表面×1)/USB3.0×1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	フレームレート	500万画素入力時:各チャンネル:12fps / 全チャンネル:96fps 400万画素入力時:各チャンネル:15fps / 全チャンネル:120fps 220万画素入力時:各チャンネル:30fps / 全チャンネル:240fps
	シークエンス機能 表示モード 映像圧縮	各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能 1画面フルスクリーン/4分割/6分割/8分割/9分割/10分割/12分割/シークエンス 有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度(NTSC)	2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP) 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
録画	録画画質 録画モード	指定ビットレートで設定可能 数字が大きくなるほど高画質 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート (NTSC)	5MP 各チャンネル:12fps 全チャンネル:96fps 4MP 各チャンネル:15fps 全チャンネル:120fps 1080P 各チャンネル:30fps 全チャンネル:240fps
	アラーム後録画時間 アラーム前録画機能	30秒/1分/2分/5分から指定可能 5秒
	画面表示 画面検索方法 デジタルズーム	5MP・1080P 最大再生画面8画面 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索 / タグ検索 / スマート検索 マウス操作でズーム可能
再生	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / スロー再生 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに2x/4x/8x/16倍速 スロー再生 x1/2.x1/4.x1/8.x1/16再生
	保存媒体	HDD
	インターフェイス プロトコル 対応OS	10/100/1000イーサネット TCP/IP / DHCP / E-mailに対応 Windows 7/8/8.1/10/11 ※Apple社 Macには対応しておりません
	対応ブラウザ スマホアプリ 操作ユーザー数 CMS アクセス対応端末 イベント送信 検索再生	無 有: iPhone/Android : WTW VIEW 10 4ユーザー 有: WTW-VMS PC: Windows 11/10/8.1/8/7 スマートフォン: Android / iPhone スマホアプリのみ プッシュ通知 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
バックアップ	バックアップデバイス ネットワーク ファイル形式	有 有 AVI / RF / MP4
	バックアップデータの 再生	RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジ タルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合AVI・MP4ファイルはWindows edge・ Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください
アラーム	モーション録画機能 モーションエリア設定 モーション感度設定	有 ※各チャンネル検知録画 有 縦30コマ×横44コマ ※各チャンネル設定可能 1~8 8段階で設定可能
	言語 リモコン	多言語対応 無
OSD & DVR Control	システムアップグレード 操作	USBフラッシュメモリー / ネットワーク経由からファームウェアを更新 USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
電源・本体・その他	本体材質 本体配色	ボディ:メタル 全面パネル部:プラスチック ブラック
	本体外形寸法/重量 動作可能周囲温度/湿度 電源	378(W)×317(D)×53(H)mm ※突起物含む/約2.2kg(※HDD含まず) 5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態 DC12V / 最大60W

寸法図

(単位:mm)

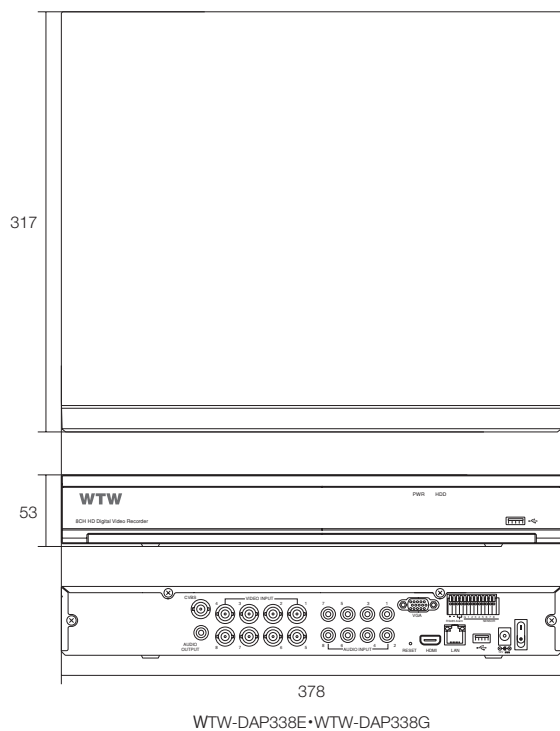

WTW-DAP338E・WTW-DAP338G

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。