

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の映像圧縮方式H.265・800万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV408EP 8CH DVR



特徴


- IPカメラ用デジタルレコーダー (DVR)
- 最大800万画素のカメラ8台入力に対応
- 最新の映像圧縮方式H.265に対応
- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の映像圧縮方式H.265に対応、従来のH.264の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-NV408EP
映像	入力	8入力 800万画素:8入力 500万画素:8入力 400万画素:8入力 200万画素 (ネットワーク接続)
		出力
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。
	システム	SATAデバイス
外付けHDD		無
センサー入・出力		無
PTZ		有 ※ネットワークデータ通信制御
表示	表示フレームレート	NTSC: 全体240fps ※各CH30fps
	表示解像度	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/ 1440×900/1600×1200/1680×1050/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768
録画	映像圧縮	H.264 / H.265
	録画解像度	1920×1080 (1080p) / 2560×1440 (4MP) / 2560×1944 (5MP) / 3840×2160 (8MP)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート (NTSC)	各チャンネル最大30fps 合計240FPS
再生	画面表示	8MP 30FPS 1画面/15FPS 2画面 5MP 30FPS 1画面/15FPS 3画面 4MP 30FPS 2画面/15FPS 4画面 1080P 30FPS 4画面/15FPS 8画面
		画面検索方法
	再生スピード	早送り: x2, x4, x8, x16 / 巻き戻し: x2, x4, x8, x16
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールドでズームイン・ズームアウト
	保存媒体	HDD
ネット ワーク	インターフェイス	10 / 100/1000 イーサネット
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	対応OS	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	ネットワークソフト	IE (インターネットエクスプローラ)
	プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP
バック アップ	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者 + 4ユーザー
	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー ※USBフラッシュメモリーはUSB2.0容量32GB以下が推奨スペックとなります。
	モーション録画機能	有
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦12×横15 合計180マス
	モーション感度設定	有 1~8段階
電源・ 本体・ その他	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	320 (W) × 51 (H) × 219 (D) mm
	重量	約1.05kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	

寸法図

(単位: mm)

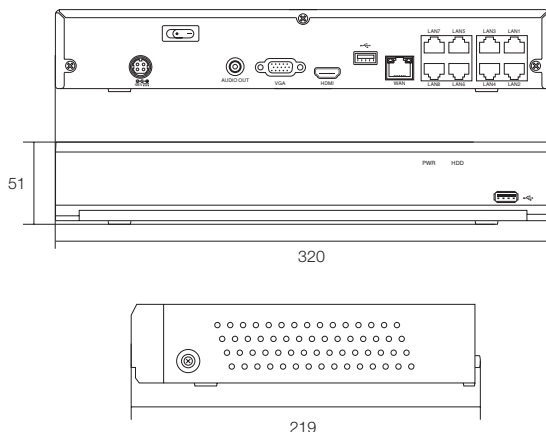

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。