

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

800万画素の入力に対応・最新の次世代映像データ圧縮方式対応

WTW-NV44EP6 4CH DVR



特徴


- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応：ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以上までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応（最大3840×2160の出力に対応）
- VGA出力に対応（最大1280×1024の出力に対応）
- USBマウス付属
- Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様

商品名		WTW-NV44EP6	
映像	映像入力	4入力:800万画素/500万画素/400万画素/200万画素	
	映像出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)	
	HDMI出力	有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。	
	SATAデバイス	SATA (HDD×1) ※最大8TB	
システム	外付けHDD	無	
	センサー入・出力	無	
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御	
	USB	USB2.0 × 2(前面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作	
	接続可能カメラ (500万画素)	WTW-PRP9020GASD6/WTW-PRP9115GSD6等	
接続可能カメラ (4K カメラ)	WTW-PRP9020EASD6/WTW-PDRP4620EASD6/ WTW-PRP9130ESD6/WTW-PRP9230ESD6B等		
表示	表示フレームレート	NTSC:120fps	
	表示解像度	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/ 1440×900/1600×1200/1680×1050/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768	
	表示モード	1画面 / 4分割	
録画	シークエンジン機能	切り替え時間 1秒~300秒	
	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)	
	録画解像度	3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)	
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール	
	映像入力帯域幅	全チャンネル50Mbps	
再生	再生時 画面表示	8MP設定時	各チャンネル 30FPS:1画面 各チャンネル 15FPS:2画面 ※合計30FPS
		5MP設定時	各チャンネル 15FPS:3画面
		4MP設定時	各チャンネル 30FPS:2画面 / 各チャンネル 15FPS:4画面 ※合計60FPS
		1080p	各チャンネル 30FPS:4画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索/イベント検索からイベント発生時間別に検索	
再生時デジタルズーム	有 ※マウスホールでズームイン・ズームアウト		
保存媒体	HDD		
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100/1000 イーサネット	
	検索再生	カレンダーからの日時検索	
	アクセス対応端末	PC:Windows 10 / 11 スマートフォン:Android / iPhone スマートフォン:Android / iPhone	
	スマートフォン 専用アプリ	Android:WTW VIEWER9 / iPhone(iOS):WTW VIEW	
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft Edgeには対応していません。	
プロトコル	TCP/IP / PPPoE / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / NTP		
ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	4ユーザー ※管理者含む		
アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可		
バックアップ	インターフェイス	USB2.0 ※USBフラッシュメモリーはUSB2.0容量32GB以下が推奨 スベックとなります。	
	ファイル形式	バックアップ形式 RF/avi/mp4	
	バックアップデータの再生	RF/avi/mp4 ・専用ソフトで再生 ※avi・mp4はH265対応であればフリーソフトで再生可能。	
アラーム	ネットワークバックアップ	有	
	モーション録画機能	有	
	モーションエリア設定	有:縦12×横15 合計180マス	
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 1~8段階	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
電源・本体・その他	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)	
	本体材質	アルミニウム・プラスチック	
	本体配色	ブラック	
	外形寸法	320(W)×51(H)×219(D)mm	
	重量	約0.98kg (HDD 含まず)	
動作可能周囲温度	0~40度		
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態		

寸法図

(単位:mm)

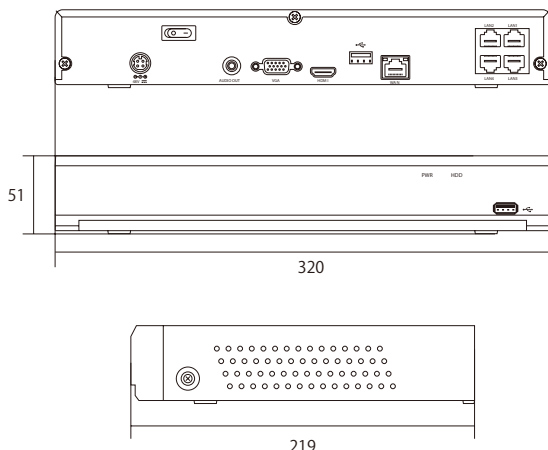

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里1060 TEL:050-1752-8000 FAX:059-245-6999