

4K IPC PoE対応 エントリーモデルセット

電源不要のワンケーブルカメラセット・最新の次世代映像圧縮方式・800万画素の入力

WTW-NV854E2



特徴


- 4K 800万画素IPC 4ch PoE対応録画機とカメラ4台フルセット品
- 4Kの超高解像度IP赤外線カメラ
- 外部マイク対応
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 最大800万画素の入力に対応
- 最新の次世代映像圧縮方式に対応
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応(最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です
- 高性能特殊小型LED 20個を搭載し夜間監視が可能

仕様



カメラ		WTW-NV854E-CAM
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.5 Sony社製 8MP(2160p) CMOSセンサー搭載
	搭載レンズ	3.6mm ボードレンズ
	赤外線LED	特殊小型LED 20個 850nm(可視型)
	赤外線照射距離	10m
投光性能	ICR	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	LAN端子	イーサネット10BaseT / 100BaseTX / Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック(PoE使用時は接続不要)
インターフェイス	PoE	有
	外部音声入力	RCA端子×1
	外形寸法	74(W)×70(H)×97(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
電源・本体・その他	重量	約470g
	電源入力端子	LAN端子

寸法図

(単位:mm)

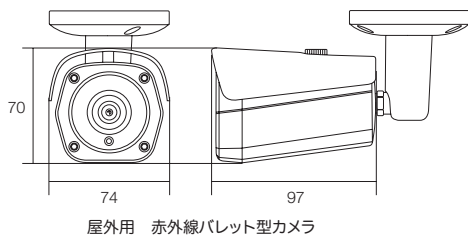

屋外用 赤外線バレット型カメラ

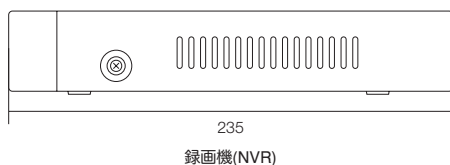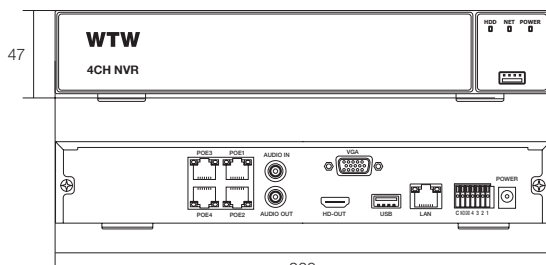

録画機(NVR)

録画機		WTW-NV854E2
映像	映像入力	4入力(4チャンネル) 800万画素(2160p)
	映像出力	1×メイン出力:HDMI端子 1サブVGA出力:ミニD-SUB 15pin
	HDMI出力	有
音声	音声入力	各種LANポート(4チャンネル分)
	音声出力	RCA×1 HDMI・RCA
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TBまで対応
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	有
	PTZ	無
録画	USB	USB2.0×2(表面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作可能
	映像圧縮	有
再生	録画解像度	3840×2160(8MP)/2592×1944(5MP)/2688×1520(4MP)/2048×1536(3MP)/1920×1080(2MP)/1280×960/1280×720/720×480
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	再生時画面表示	1画面全面表示 / 4画面表示
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生スピード	早送り:×2,×4,×8,×16 巻戻し:1/2, 1/4, 1/8
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	WAN:RJ-45(10/100/1000Mbps)×1
	プロトコル	TCP/IP/HTTP/HTTPS/UPnP/DNS/NTP/SMTP/DHCP/FTP/DDNS/RTSP/RTCP / P2P
	Onvif	Onvif2.8対応
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ) / Google Chrome / FireFox
アラーム	CMS	Windows・Mac対応
	スマートフォン視聴	iPhone / Android対応
	モーション録画機能	有
OSD・DVR Control	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
	システムアップグレード	USBアップデート
電源・本体・その他	操作	マウスでの操作(基本操作は全てマウスのみとなります。)
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×47(H)×235(D)mm
	重量	約800g(HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL: 059-387-8000 FAX: 059-387-6999