

# イーグルシリーズ

## IPカメラ用 4CHデジタルレコーダー

12インチディスプレイ一体型ネットワークビデオレコーダー (Wi-Fi NVR)

### WTW-EG2542LHA



#### 特徴


- IPカメラ用 4CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は最大1080p (265万画素)  
※接続するカメラに依存されます
- 12インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生  
USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属

#### 仕様

商品名	WTW-EG2542LHA	
工事設計認証番号	210-117377	
映像	入力	4入力(ネットワーク接続) ※入力解像度は1080pに対応
	出力	1メイン出力 (HDMI端子)
	ディスプレイ	12インチディスプレイ内蔵 ※ディスプレイ解像度は1024×768
	音声入力	マイク付きカメラからの入力
システム	音声出力	HDMI端子×1
	SATAデバイス	SATA (HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
表示	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
	USB	USB2.0 × 2 (横面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	表示フレームレート	NTSC : 120fps
	表示解像度	1920×1080 / 1440×900 / 1366×768 / 1024×768
録画	表示モード	1画面 / 4分割
	映像圧縮	H.264 / H.265
	解像度	1280×720 (720p) / 1280×960 (960p) / 1920×1080 (1080p)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
再生	録画フレームレート (NTSC)	最大15fps
	画面表示	1画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット / Wi-Fi内蔵
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	ネットワークソフト	IE (インターネットエクスプローラ)
	プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
アプリからの遠隔操作	1ユーザー ※同時接続不可	
バックアップ	ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	録画コーデック設定がH.265の場合、H.265再生に対応するメディアプレイヤーが別途必要です。VLCプレイヤーなどで再生が可能です。
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
本体	モーション感度設定	有
	言語	日本語
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
本体	材質	アルミニウム・プラスチック
	配色	グレー・ブラック
	外形寸法	300 (W) × 234 (H) × 73 (D) mm ※アンテナ含まず
	重量	約1.2kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
動作可能周囲湿度	10~90% ※結露無き状態	
消費電力	最大36W	

#### 寸法図

(単位:mm)

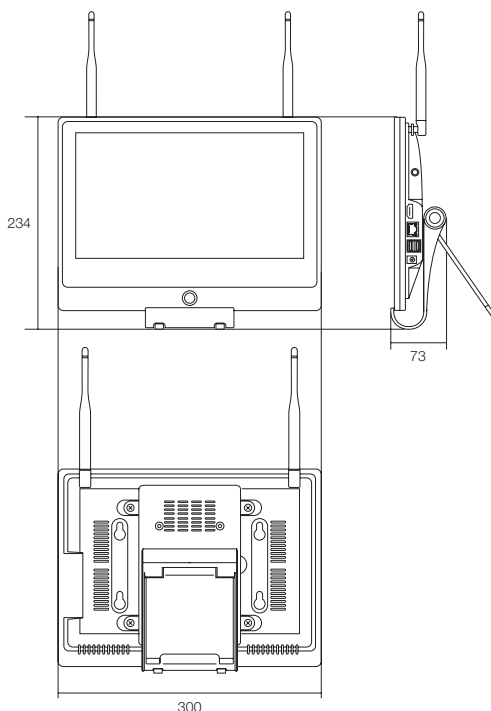

# イーグルシリーズ

## IPネットワーク 屋外軒下用 赤外線カメラ

265万画素無線式(Wi-Fi)・マイク内蔵

### WTW-EGR33HEAW



#### 特徴


- 265万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外軒下仕様の赤外線カメラ
- 3.6mmのポートレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 1920×1080(15 fps)の1080p撮影
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
- 850nm 特殊赤外線 LED 3個搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

#### 仕様

商品名		WTW-EGR33HEAW
工事設計認証番号		210-117167
センサー・映像出力性能	撮影素子	265万画素 1/3 CMOS image sensor
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080(1080p)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルポードレンズ
	焦点距離	3.6mm
投光性能	ズーム比	水平視野角度 約91度
	赤外線LED	特殊赤外線 LED 3個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
映像調節性能	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカー補正	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	明暗補正(WDR)	WDR有(1~5段階)
	逆光補正(BLC)	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティー	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ホワイト
	本体外形寸法	64(W)×110(D)×65(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約360g ※取付金具を含む
	電源	DC12V ※赤外線LED作動時 約560mA
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

#### 寸法図

(単位:mm)

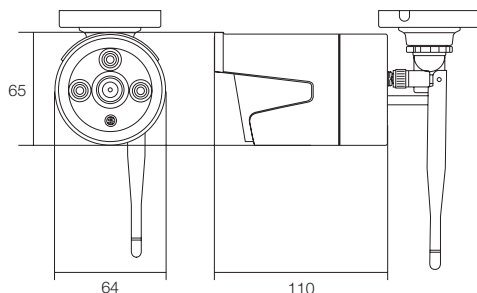

# イーグルシリーズ

## IPネットワーク 屋外軒下用 赤外線カメラ

265万画素無線式(WiFi)・寒冷地仕様防犯カメラ

### WTW-EGR195FH2



#### 特徴

- 265万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外軒下仕様の赤外線カメラ
- 2.8～12mmのバリオフォーカルレンズ搭載、広角監視から中距離監視向け
- 1920×1080(15 fps)の1080p撮影
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
- 寒冷地仕様防犯カメラ
- 大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
- ヒーターとファンを搭載し寒冷地および温暖地にて使用可能
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載し手軽に調節できます

#### 仕様

商品名	WTW-EGR195FH2	
工事設計認証番号	210-117167	
センサー・映像出力性能	撮影素子	265万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	265万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルバリオフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8～12mm
投光性能	ズーム比	水平視野角度 約35～110度
	赤外線LED	850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1～5段階)
	WDR	有(1～5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0～100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0～100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
モーション機能	無	
ネットワーク	プライバシーマスク	オフ / オン (4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字入力設定可能
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS	
電源・カメラ本体・その他	ケースの色	ガンメタ
	本体外形寸法	90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.40kg ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約820mA ※赤外線LED作動時
	FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時 約910mA 赤外線LED+ヒーター作動時 最大約1240mA
	周辺動作温度	-20℃～55℃
付属品	六角レンチ / ビス・アンカー / 通信アンテナ	

#### 寸法図

(単位:mm)

