

IPカメラシリーズ用 4K対応PoE ネットワークビデオレコーダー (NVR)

最新の映像圧縮方式H.265・800万画素の入力に対応・PC・スマホでも遠隔監視可能

WTW-NV404EP 4CH DVR



特徴


- 録画解像度は最大800万画素
※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- 最新の映像圧縮方式H.265に対応、従来のH.264の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属

仕様

| 商品名 | | WTW-NV404EP |
|-------------------|--------------------|---|
| 映像 | 入力 | 4入力 800万画素:4入力 ※再生画面は1画面表示のみ 400万画素:4入力 ※再生画面は2画面のみ 200万画素:4入力再生画面画面は4画面表示(ネットワーク接続) |
| | | 出力 1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) |
| | HDMI出力 | 有 ※ディスプレイの出力は最大3840×2160となります。 |
| システム | SATAデバイス | SATA(HDD×1) ※最大8TB |
| | 外付けHDD | 無 |
| | センサー入・出力 | 無 |
| | PTZ | 有 ※ネットワークデータ通信制御 |
| | USB | USB2.0×2(前面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作 |
| 表示 | 表示フレームレート | NTSC: 120fps |
| | 表示解像度 | 3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/ 1440×900/1600×1200/1680×1050/1440×900/ 1280×1024/1280×720/1024×768 |
| 録画 | 映像圧縮 | H.264 / H.265 |
| | 録画解像度 | 1920×1080(1080p)/2560×1440(4MP)/3840×2160(8MP) |
| | 録画モード | 手動 / モーション / スケジュール |
| | 録画フレームレート(NTSC) | 各チャンネル最大30fps 合計120FPS |
| 再生 | 画面表示 | 8MP 4入力:1画面 4MP 4入力:2画面 1080P 4入力:4画面 |
| | 画面検索方法 | カレンダーからの日時検索/イベント検索からイベント発生時間別に検索 |
| | 再生スピード | 早送り:×2.×4.×8.×16 / 巻き戻し:×2.×4.×8.×16 |
| | 再生時デジタルズーム | 有 ※マウスホールドでズームイン・ズームアウト |
| | 保存媒体 | HDD |
| ネットワーク | インターフェイス | 10 / 100/1000 イーサネット |
| | 検索再生 | カレンダーからの日時検索 |
| | 対応OS | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
| | ネットワークソフト | IE(インターネットエクスプローラ) |
| | プロトコル | TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP / NTP |
| | 対応携帯電話端末 | iPhone / Android 端末 |
| | ネットワークからの遠隔操作ユーザー数 | 1管理者+複数ユーザー |
| アプリからの遠隔操作ユーザー数 | 1ユーザー ※同時接続不可 | |
| バックアップ | インターフェイス | USB2.0 |
| | ネットワーク | 有 |
| アラーム | バックアップデバイス | USB フラッシュメモリ |
| | モーション録画機能 | 有 |
| | モーションエリア設定 | 無 |
| | モーション感度設定 | 無 |
| OSD & DVR Control | システムアップグレード | USB / ネットワーク操作 |
| | 操作 | マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。) |
| 電源・本体・その他 | 本体材質 | アルミニウム・プラスチック |
| | 本体配色 | ブラック |
| | 外形寸法 | 320(W)×219(H)×51(D)mm |
| | 重量 | 約0.98kg (HDD 含まず) |
| | 動作可能周囲温度 | 0~40度 |
| 動作可能周囲湿度 | 0~90% ※結露無き状態 | |

寸法図

(単位:mm)

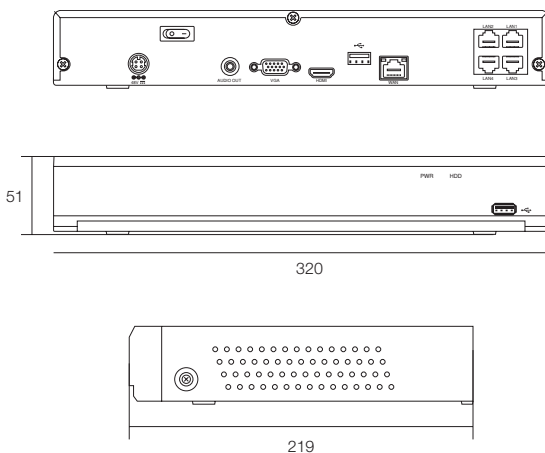

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。