

# 4K IPC PoE対応 エントリーモデルセット

電源不要のワンケーブルカメラセット・最新の次世代映像データ圧縮方式対応

**WTW-XPR1829EA3 (カメラ) +  
WTW-NV8516E (録画機)**



## 特徴

- 4K 800万画素IPC 16ch PoE対応録画機とカメラ16台フルセット品
- 4Kの超高解像度IP赤外線カメラ
- 外部マイク対応
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 最大800万画素の入力に対応
- 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- HDMI出力に対応 (最大3840×2160の出力に対応)
- VGA出力に対応 (最大1280×1024の出力に対応)
- USBマウス付属
- PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です
- 高性能特殊小型LED 2個を搭載し夜間監視が可能


## 仕様

カメラ		WTW-XPR1829EA3	
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.5 Sony社製 8MP (2160p) CMOSセンサー搭載	
	搭載レンズ	3.6mm ボードレンズ	
	投光性能	赤外線LED	特殊小型 LED 2個 850nm (可視型)
		赤外線照射距離	最大約20m
		赤外線監視距離	最大約10m
ICR		有	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	LAN端子	イーサネット10BaseT / 100BaseTX / Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	電源入力端子	φ2.1DCジャック (PoE使用時は接続不要)	
	PoE	有	
電源・本体・その他	外部音声入力	RCA端子×1	
	外形寸法	70(W)×66(H)×97(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	重量	約480g	
	電源入力端子	LAN端子	


録画機		WTW-NV8516E	
映像	映像入力	16入力 (16チャンネル) 800万画素 (2160p)	
	映像出力	1メイン出力:HDMI端子 1サブVGA出力:ミニD-SUB 15pin	
	HDMI出力	有	
音声	音声入力	各種LANポート (16チャンネル分) RCA×1	
	音声出力	HDMI・RCA	
システム	SATAデバイス	SATA (HDD×1) ※最大4TBまで対応	
	センサー入・出力	無	
表示	表示解像度	USB	USB2.0 × 2 (表面×1・背面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
		HDMI	3840×2160 (30Hz) / 1920×1080 (60Hz) / 1280×1024 (60Hz) / 1280×720 (60Hz) / 1024×768 (60Hz)
	VGA	1920×1080 (60Hz) / 1280×1024 (60Hz) / 1280×720 (60Hz)	
録画	表示モード	1画面 / 4分割 / 8分割 / 16分割 / 25分割	
	映像圧縮	有 (次世代映像データ圧縮方式対応)	
	録画解像度	3840×2160 (8MP) / 2592×1944 (5MP) / 2688×1520 (4MP) / 2048×1536 (3MP) / 1920×1080 (2MP) / 1280×960 / 1280×720 / 720×480	
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール	
再生	再生時画面表示	1画面全面表示 / 4画面表示 / 9画面表示 / 16画面表示 ※映像再生カメラ台数は1台までとなります	
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索	
	再生スピード	早送り: ×2, ×4, ×8, ×16, 早戻し: ×2, ×4, ×8, ×16	
ネットワーク	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	WAN: RJ-45 (10/100/1000Mbps) ×1 カメラ用LAN: RJ-45 PoE (IEEE802.3af) 対応×4	
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / HTTPS / UPnP / DNS / NTP / SMTP / DHCP / FTP / DDNS / RTSP / RTCP / P2P	
	Onvif	Onvif 2.8対応	
アラーム	ネットワークソフト	IE (インターネットエクスプローラ) / Google Chrome / FireFox	
	CMS	Windows・Mac対応	
	スマートフォン視聴	iPhone / Android対応	
	モーション録画機能	有	
OSD・DVR Control	モーションエリア設定	有	
	モーション感度設定	有	
	システムアップグレード	USBアップデート	
電源・本体・その他	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)	
	本体材質	アルミニウム・プラスチック	
	本体配色	ブラック	
	外形寸法	308(W)×47(H)×300(D)mm	
重量	約2kg (HDD含まず)		
動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態		

## 寸法図


(単位:mm)

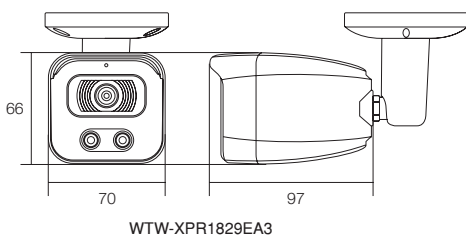

WTW-XPR1829EA3

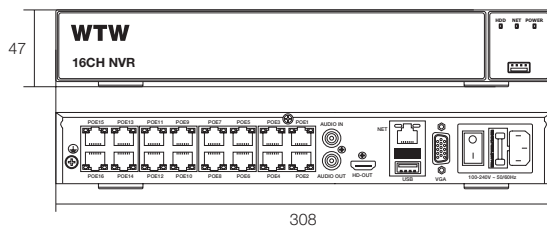

308



300

WTW-NV8516E

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

〒510-0303 三重県津市河芸町東千里 1060 TEL : 050-1752-8000 FAX : 059-245-6999