

AHD 屋外用 中型赤外線カメラ

220万画素高画質・広角～中望遠距離の監視向けレンズを搭載

WTW-AR91HB WTW-AR91HW



WTW-AR91HB

WTW-AR91HW




特徴

- 屋外出入り口や駐車場監視など最適な近距離～中距離監視に最適な防犯カメラです。
- 220万画素AHD赤外線カメラ
- Sony社製の高品質CMOSセンサー搭載
- 赤外線LEDを30個搭載
- 2.8～12mmオートアイリスパフォーカルレンズ
広角～中望遠距離の監視向けレンズを搭載
- 水平視野角度約28～100度
- カメラ下部にズーム・ピントを操作できる調節ネジを搭載、マイナスインスライバーで手軽に調節できます。
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

| 商品名 | WTW-AR91HB | WTW-AR91HW | |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|
| センサー・映像出力性能 | 撮像素子 | 1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor | |
| | 総画素数 | 220万画素 | |
| | 映像出力形式 | AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC) | |
| | 映像出力解像度 | AHD出力: 1920×1080 (1080P) | |
| | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| | 同期方式 | 内部同期 | |
| レンズ | S/N比 | 52dB | |
| | 水平解像度 | 1100TV本 | |
| | 搭載レンズ | オートアイリスパフォーカルレンズ メガピクセル対応 | |
| | 焦点距離 | 2.8～12mm | |
| 回転・ズーム機能 | ズーム比 | 約4倍 | |
| | オートアイリス | 有 | |
| | 画角 | 水平角度約28～100度 | |
| 投光性能 | 水平視野角度 | 約28～100度 | |
| | 赤外線LED | 赤外線LED 850nm 30個 | |
| | 対応周波数 | 940nm / 850nm | |
| | 赤外線LED照射距離 | 最大約30m | |
| | 赤外線監視距離 | 最大約15m | |
| インターフェイス | ICR機能 | 有 | |
| | 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 | |
| | 映像出力端子 | AHD端子 (BNC) | |
| | 電源入力端子 | Φ2.1DCジャック | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 音声 | 無 | |
| | OSDリモコン | 無 | |
| | 本体材質 | アルミニウム | |
| | 本体配色 | ガンメタル | ホワイト |
| | 本体外形寸法 | 約91(W)×88(H)×141(D)mm ※寸法には取付金具は含みません | |
| | 本体重量 | 約755g | |
| | 電源 | DC12V / 約357mA | |
| 周辺動作温度 | -10℃～50℃ | | |
| 付属品 | 電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ | | |

寸法図 (単位:mm)

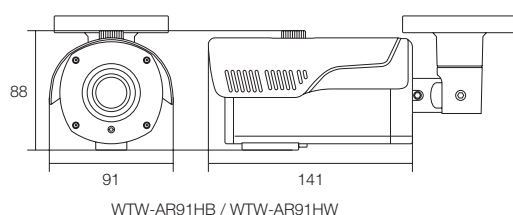

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。