

EX-SDI/HD-SDI マルチシリーズ 400万画素 屋外仕様 赤外線カメラ

EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応

WTW-EHR228YJ

4MP
4 Mega Pixel Data



HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ

AHDカメラ

HD-CVIカメラ

HD-TVIカメラ

アナログカメラ



特徴

- EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
- 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
- EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
- パワフォーカルレンズ 2.7-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。
- 中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
- カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
- 大型赤外線LEDを8個搭載し、強力な赤外線光で周囲を暗視可能
- 最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFケーブル使用時
※専用モニター・専用DVRで御使用ください


仕様

商品名	WTW-EHR228YJ	
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.9 インチ Sony Starvis 6.82MP CMOSセンサー搭載
	総画素数	682万画素
	有効画素数	400万画素
	映像出力形式	HD-SDI/EX-SDI (BNC) AHD/CVI/TVI/CVBS出力: 1.0Vp-p 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	■EX-SDI/AHD/TVI/CVI 出力: 2560×1440 (1440P) 30/25fps・1920×1080 (1080P) 30/25fps・1280×720 (720P) 30/25fps ■HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P) 30/25fps・1280×720 (720P) 30/25fps ■CVBS出力: 960×480 (NTSC 30fps)・960×576 (PAL 25fps)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	オートアイリス搭載 / パワフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7~12mm
投光性能	ズーム比	約4倍
	画角	EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI出力: 水平角度約30~98度 CVBS出力: 水平角度約28~94度
	赤外線LED	大型赤外線LED 8個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約50m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約25m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	EX-SDI/HD-SDI: BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI: BNCJ
映像調節性能	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声出力端子 / 制御出力	無
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート, 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/30000
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	有 (0~10段階)
	デジタルスローシャッター (DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ (ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部 / オート / カラー / モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス (AWB)	オート / マニュアル
	電源・カメラ本体・その他	ノイズ補正 (DNR)
霧補正		オフ / オン
逆光補正		オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
デジタルズーム機能		無
映像反転機能		ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
モーション機能		オフ / オン (4ゾーン)
プライバシーマスク機能		オフ / オン (14エリア)
プライバシーポリゴン		オフ / オン (8エリア)
本体材質		ダイキャスト
本体配色		ガンメタル
本体外形寸法	90 (W) × 100 (H) × 167 (H) mm ※取付基台含まず	
本体重量	約1.41kg ※取付金具を含んだ重量です	
電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

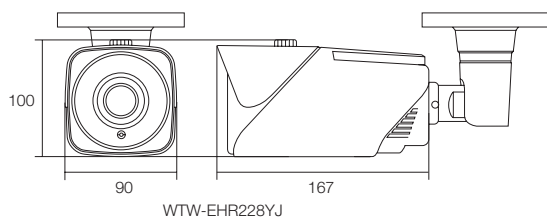

WTW-EHR228YJ