

AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー (DVR)

AHD 800万画素(2160P)/500万画素(1944P)/400万画素(1440P)/200万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DAP335E 4CH DVR



特徴


- 800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- AHD/TVI/IPC映像信号対応
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- 800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大3840×2160で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属
- マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
- ※AOC対応のカメラが必要です。

仕様

商品名	WTW-DAP335E	
映像	入力チャンネル	4入力(BNC端子) / 6入力(ONVIF) ※AHD/TVI/IPC接続対応
	入力解像度	3840×2160(2160p) / 2560×1440(1440p) / 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	出力端子	メイン出力: HDMI端子: 3840×2160(2160p) サブ出力: VGA出力×1(ミニD-SUB15pin 2560×1440) CVBS出力×1 ※CVBSは4分割画面の映像のみとなりますのでマウス等での操作はできません
音声	HDMI出力	3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1680×1050/1440×900/1280×1024/1024×768
	入力	4入力(RCA端子)
システム	出力	1出力(HDMI端子) / 1出力(RCA端子)
	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1)最大10TBに対応
	外付けHDD	無
表示	センサー入力・出力	4入力(ノーマルクロズ/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×1(後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
録画	フレームレート	各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps
	シーケンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~300秒で設定可能
再生	表示モード	1画面フルスクリーン / 4画面 / 6画面 / シーケンス
	映像圧縮	有(次世代映像データ圧縮方式対応)
	解像度(NTSC)	3840×2160(8MP)/2560×1944(5MP)/2560×1440(4MP) 1920×1080(1080p)/1280×720(720p)
	録画画質	画質10段階で設定可能 指定ビットレート1024/1280/1536/1792/2048/3072/4096/5120/6144/8192 数字が大きくなるほど高画質
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	8MP 各チャンネル: 7fps / 全チャンネル: 28fps 5MP 各チャンネル: 12fps / 全チャンネル: 48fps 4MP 各チャンネル: 15fps / 全チャンネル: 60fps 1080P 各チャンネル: 30fps / 全チャンネル: 120fps
ネットワーク	アラーム後録画時間	30秒/1分/2分/5分から指定可能
	アラーム前録画機能	5秒
	画面表示	8MP 15FPS 最大再生画面: 2画面/5MP・1080P最大再生画面4画面
バックアップ	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択/イベント検索/タグ検索/スマート検索
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
アラーム	再生スピード	再生/早送り/早戻し/一時停止/スロー再生/コマ送り ※早送り・巻き戻しともに2x/4x/6x/8x/16倍速 スロー再生 x1/2x/1/4x/1/16再生
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / E-mailに対応
OSD & DVR Control	対応OS	Windows 7/8/8.1/10/11 ※Apple社 Macには対応していません
	対応ブラウザ	Internet Explorer ※Microsoft Edgeには対応していません
電源・本体・その他	スマホアプリ	iPhone/Android : WTW VIEW 10
	操作ユーザー数	4ユーザー
電源	CMS	有: WTW-VMS
	アクセス対応端末	PC: Windows 11/10/8.1/8/7 スマートフォン: Android / iPhone
電源	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
電源	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
電源	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリー
電源	ファイル形式	AVI / RF / MP4
	バックアップデータの再生	RF形式の場合専用ソフトウェアでの再生(4/9/16分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※高圧縮モードでバックアップした場合はAVI・MP4ファイルはWindows edge・Windowsメディアプレイヤーでは再生することが出来ません。対応する再生ソフトをご使用ください
電源	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦30コマ × 横44コマ ※各チャンネル設定可能
電源	モーション感度設定	1~8 8段階で設定可能
	言語	多言語対応
電源	リモコン	有
	システムアップグレード	USBフラッシュメモリー / ネットワーク経由からファームウェアを更新
電源	操作	USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D / Pelco-P)
電源	本体材質	ボディ: アルミニウム 全面/パネル部: プラスチック
	本体配色	ブラック
電源	本体外形寸法/重量	299(W)×210(D)×51(H)mm ※突起物含む/約980g(※HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	電源	DC12V / 最大60W

寸法図

(単位: mm)

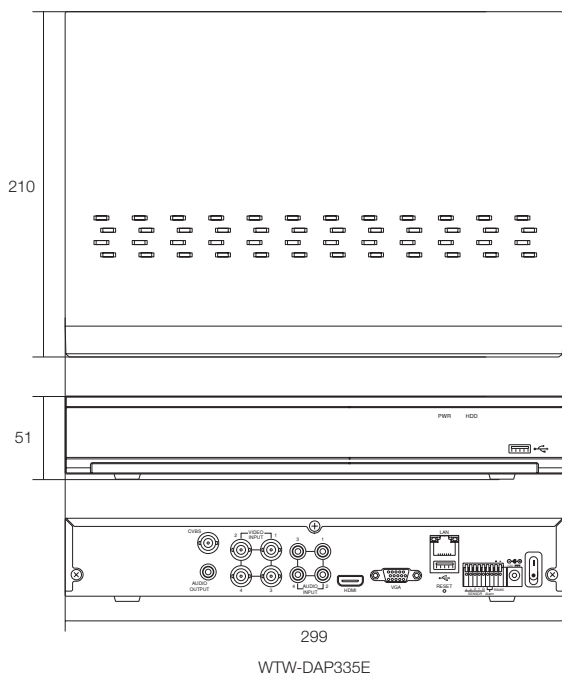

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。