

4Kサイズ撮影可能なEX-SDIシリーズ

800万画素・8倍デジタルズーム機能搭載

WTW-EHB52E



特徴


- 4K(800万画素)EX-SDI屋内用スタンダードボックスカメラ
- 超高解像度の3840×2160ピクセル
- 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- 日本語対応のOSDメニュー操作可能
- CSLレンズマウント、オートアイリス対応のレンズを装着することが可能
※レンズは別売となります
- プライバシー保護のマスキング機能を搭載、一部分の箇所を隠すことが出来ます。
- モーション検知機能を搭載
- ICR機能を搭載しており、“赤外線投光機”を併用すると赤外線カメラ同様の夜間監視が可能になります。
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-EHB52E
ハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.5 インチ Sony CMOSセンサー搭載
	総画素数	800万画素
	映像出力形式	EX-SDI(BNC) CVBS出力:1.0Vp-p 75Ω(RCA) ※CVBS出力切り替え時 4K出力不可
	映像出力解像度	EX-SDI出力:3840×2160/30(2160P) CVBS出力:アナログ出力 ※CVBS出力切り替え時 4K出力不可
	走査方式 同期方式	プログレッシブスキャン方式 内部同期
レンズ	搭載レンズ	DC駆動 CSLマウントレンズ対応
	赤外線LED	無
投光性能	対応周波数	850~940nm
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0.8Lux F1.4
インターフェイス	映像出力端子 電源入力端子	EX-SDI:BNCJ CVBS:RCAJ ※CVBS出力切り替え時 4K出力不可 Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	カメラ一体型 十字・センター操作ボタン
カメラソフトウェア性能		
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッター速度	オート、FLICKER、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/15000、1/30000
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	有(0~10段階)
	デジタルスローシャッター(DSS)	オフ / (×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高
	DAY & NIGHT	外部/オート/カラー/モノクロ ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス(AWB)	オート / マニュアル
	ノイズ低減(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	オフ / ハイライト補正 / バックライト補正 / WDR
	デジタルズーム機能	有(1.0~16.0倍)
	映像反転機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能
	モーション機能	オフ / オン(4ゾーン)
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン(14エリア)
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	黒
	本体外形寸法	64(W)×120(D)×63.5(H)mm
	本体重量	約325g
	電源	DC12V / 約300mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	電源アダプター / 六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

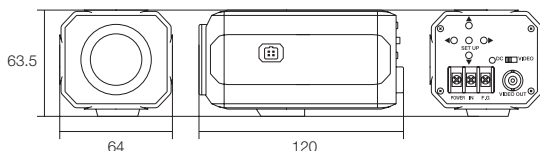

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。